



## APDatec 10



**Colore:** Trasparente - spirale verde.

**Temperatura di impiego:** -5°C to +60°C.

**Caratteristiche:** Tubo flessibile in PVC con spirale di rinforzo in PVC antiurto.


Superficie interna estremamente liscia per ottimizzare il flusso, esterna lievemente corrugata.

Maneggevole e leggero. Eccellente resistenza ai raggi UV, ozono, agenti atmosferici e diverse sostanze chimiche.

**Applicazioni:** Tubo adatto al trasporto in aspirazione e mandata di liquidi specialmente

nel settore dell'agricoltura e dell'irrigazione.

Codice	Ø int.	Ø est.	Spessore	Peso	R.curvatura	Depressione	Pressione	Lungh. rotolo
	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m
<b>10 013</b>	13	17	2,1	135	55	0,6	7	50
<b>10 016</b>	16	20	2,2	160	70	0,6	7	50
<b>10 019</b>	19	24	2,4	200	80	0,6	7	25/50
<b>10 025</b>	25	30	2,5	250	110	0,6	7	25/50
<b>10 030</b>	30	36	2,8	310	130	0,6	7	50
<b>10 032</b>	32	38	2,8	320	140	0,6	7	25/50
<b>10 035</b>	35	41	3,0	380	150	0,6	6	50
<b>10 038</b>	38	44	3,2	420	180	0,6	6	25/50
<b>10 040</b>	40	47	3,3	470	190	0,6	6	50
<b>10 045</b>	45	52	3,3	530	220	0,6	5	50
<b>10 050</b>	50	57	3,4	640	240	0,6	5	25/50
<b>10 055</b>	55	62	3,5	700	250	0,6	5	50
<b>10 060</b>	60	67	3,5	769	270	0,6	5	50
<b>10 063</b>	63	70	3,5	810	290	0,6	5	50

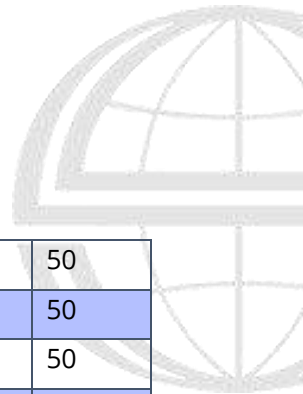

<b>10 070</b>	70	78	3,8	1000	320	0,7	4	50
<b>10 075</b>	75	83	4,0	1150	370	0,6	4	50
<b>10 080</b>	80	88	4,1	1300	400	0,7	4	50
<b>10 090</b>	90	99	4,4	1560	450	0,6	4	50
<b>10 100</b>	100	109	4,7	1710	500	0,7	4	50
<b>10 110</b>	110	122	6,0	2100	530	0,7	4	25
<b>10 125</b>	125	138	6,7	2900	690	0,7	3	25
<b>10 150</b>	150	165	7,3	3720	810	0,7	2	25

Per informazioni contattare i nostri uffici.



**TubiOne Srl**  
 Via Ca' Bassa 40  
 21100 VARESE  
 Tel. 0332.331357  
[www.tubione.it](http://www.tubione.it)  
 e-mail: [info@tubione.it](mailto:info@tubione.it)



**SCHAUBURG** HOSE TECHNOLOGY GROUP