




APDatec 81

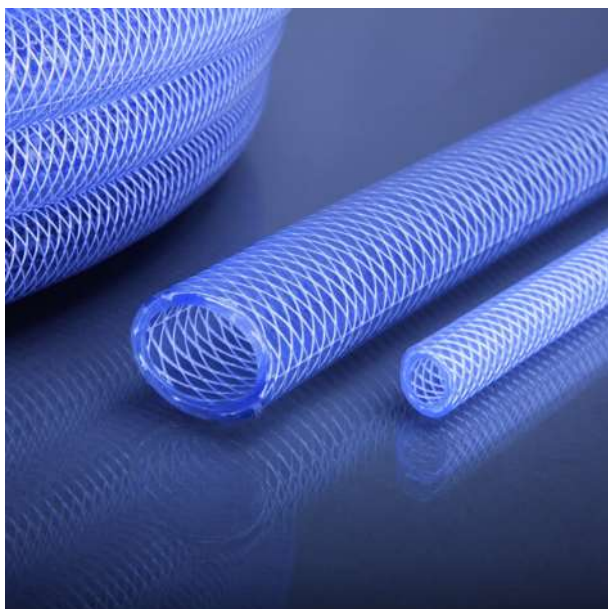

Colore: trasparente.

Temperatura di impiego: -20°C to +65°C.


Caratteristiche: tubo flessibile in PVC con rinforzo tessile in poliestere ad alta tenacità.

Ottima resistenza agli agenti atmosferici, ozono, raggi UV, olii minerali, sostanze chimiche.

Conforme alle seguenti normative europee: EU 10/2011 (classi A, B, C), REACH 1907/2006/EU, RoHS 2011/65/EU.

Applicazioni: Tubo per passaggio di liquidi sia alimentari che industriali.

Codice	Ø int.	Ø est.	Spessore	Peso	R.curvatura	Pressione	Lungh. rotolo
	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	m
81 004 30	4	10	3	84	15	28	50
81 005 30	5	11	3	96	18	28	50
81 006 25	6	11	2,5	82	25	20	50
81 006 30	6	12	3	108	25	25	50
81 008 30	8	14	3	132	30	24	50
81 009 25	9	14	2,5	115	30	12	50
81 009 30	9	15	3	144	35	22	50
81 010 30	10	16	3	156	40	21	50
81 012 30	12	18	3	120	55	17	50
81 012 45	12	21	4,5	297	55	17	50
81 013 30	13	19	3	192	70	15	50
81 013 35	13	20	3,5	231	72	16	50
81 015 30	15	21	3	216	75	15	50
81 016 35	16	23	3,5	273	75	15	50
81 016 40	16	24	4	320	75	15	50

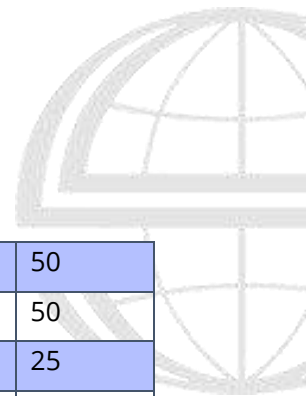

81 019 30	19	25	3	254	125	10	50
81 019 35	19	26	3,5	315	130	10	50
81 019 40	19	27	4	368	130	11	25
81 025 40	25	33	4	464	200	9	25
81 025 45	25	34	4,5	531	220	8	25
81 030 40	30	38	4	544	250	7	25
81 032 50	32	42	5	740	310	8	25
81 038 50	38	48	5	860	420	6	25
81 045 50	45	55	5	1000	550	4	25
81 050 50	50	60	5	1100	650	4	25
81 050 80	50	66	8	1780	650	4	25

Per informazioni contattare i nostri uffici.