



PU 1,0 E ECO



Colore: trasparente.

Temperatura di impiego: -40°C + 90°C con picchi di +125°C.

Caratteristiche: tubo in poliuretano a base estere rinforzato con spirale in acciaio ramato.


Spessore di parete costante 1mm su tutta la gamma dei diametri. Superficie interna liscia per ottimizzare il flusso.

Robusto ma leggero e flessibile, adatto a lavori gravosi che richiedono un'ottima resistenza all'abrasione, torsione ed allungamento.

Il tubo può essere reso antistatico mettendo a terra la spirale.

Applicazioni: Tubo per passaggio di polveri o materiali altamente abrasivi utilizzato in molteplici settori industriali.

Codice	Ø int.	Spessore	Peso	R.curvatura	Depressione	Pressione	Lungh. rotolo
	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m
5343400250	25	1,0	190	16	0,55	1,45	10/15
5343400230	30	1,0	250	22	0,55	1,45	10/15
5343400320	32	1,0	270	25	0,55	1,35	10/15
5343400350	35	1,0	300	33	0,45	1,25	10/15
5343400380	38	1,0	330	33	0,45	1,25	10/15
5343400400	40	1,0	350	33	0,45	1,25	10/15
5343400500	50	1,0	410	42	0,18	1,2	10/15
5343400600	60	1,0	470	52	0,3	1,15	10/15
5343400750	75	1,0	610	67	0,25	1,05	10/15
5343400800	80	1,0	650	72	0,2	1,05	10/15
5343400900	90	1,0	800	86	0,23	0,85	10/15
5343401000	100	1,0	950	93	0,23	0,70	10/15
5343401100	110	1,0	1020	107	0,2	0,65	10/15

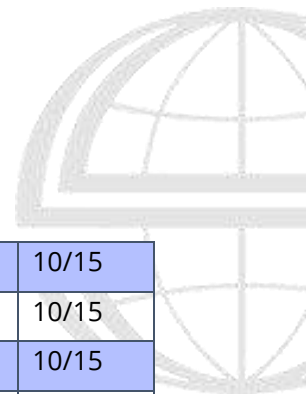

5343401200	120	1,0	1080	113	0,2	0,65	10/15
5343401250	125	1,0	1130	117	0,2	0,55	10/15
5343401400	140	1,0	1180	133	0,15	0,55	10/15
5343401500	150	1,0	1250	145	0,15	0,45	10/15
5343401600	160	1,0	1340	155	0,15	0,4	10/15
5343401800	180	1,0	1680	175	0,12	0,35	10/15
5343402000	200	1,0	1870	195	0,10	0,30	10/15
5343402150	215	1,0	2010	211	0,10	0,30	10/15
5343402250	225	1,0	2110	219	0,09	0,25	10/15
5343402500	250	1,0	2350	247	0,09	0,25	10/15
5343403000	300	1,0	3080	297	0,07	0,20	10/15
5343403500	350	1,0	3750	347	0,06	0,18	10/15
5343404000	400	1,0	4240	397	0,06	0,15	10/15
5343404500	450	1,0	5420	448	0,06	0,15	10/15
5343405000	500	1,0	6020	500	0,06	0,15	10/15

Per informazioni contattare i nostri uffici.