



PU 600 E ECO



Colore: trasparente.

Temperatura di impiego: -40°C + 90°C con picchi di +125°C.

Caratteristiche: tubo in poliuretano a base estere rinforzato con spirale in acciaio ramato.

Spessore di parete costante 0,6 mm su tutta la gamma dei diametri.


Leggero, estremamente flessibile, buona resistenza all'abrasione, torsione ed allungamento.

Il tubo può essere fornito compresso per un facile trasporto e stoccaggio e reso antistatico mettendo a terra la spirale.

Applicazioni: tubo per passaggio di polveri abrasive. Particolarmente indicato per l'industria del legno, della ventilazione e della ceramica.

Il tubo può essere prodotto in poliuretano a base etere (resistente all'idrolisi e agli attacchi microbici).

Codice	Ø int.	Spessore	Peso	R.curvatura	Depressione	Pressione	Lungh. rotolo
	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m
7-1500-032-00	32	0,6	164	32	0,35	0,7	20
7-1500-035-00	35	0,6	179	35	0,35	0,7	20
7-1500-038-00	38	0,6	193	38	0,35	0,7	20
7-1500-040-00	40	0,6	228	40	0,35	0,7	20
7-1500-042-00	42	0,6	239	42	0,35	0,7	20
7-1500-045-00	45	0,6	255	45	0,35	0,7	20
7-1500-048-00	48	0,6	271	48	0,35	0,7	20
7-1500-050-00	50	0,6	282	50	0,35	0,7	20
7-1500-051-00	51	0,6	288	51	0,25	0,6	20
7-1500-055-00	55	0,6	310	55	0,25	0,6	20
7-1500-060-00	60	0,6	337	60	0,25	0,6	20
7-1500-065-00	65	0,6	364	65	0,25	0,6	20

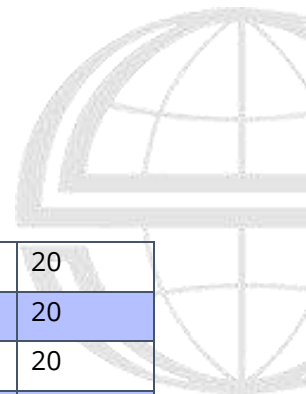

7-1500-070-00	70	0,6	432	70	0,25	0,6	20
7-1500-075-00	75	0,6	462	75	0,25	0,6	20
7-1500-076-00	76	0,6	468	76	0,25	0,4	20
7-1500-080-00	80	0,6	492	80	0,15	0,4	20
7-1500-083-00	83	0,6	510	83	0,15	0,4	20
7-1500-090-00	90	0,6	552	90	0,15	0,4	20
7-1500-100-00	100	0,6	569	100	0,15	0,4	15
7-1500-102-00	102	0,6	580	102	0,10	0,3	15
7-1500-110-00	110	0,6	625	110	0,10	0,3	15
7-1500-120-00	120	0,6	680	120	0,10	0,3	15
7-1500-125-00	125	0,6	708	125	0,10	0,3	15
7-1500-127-00	127	0,6	720	127	0,10	0,3	15
7-1500-130-00	130	0,6	736	130	0,10	0,3	15
7-1500-140-00	140	0,6	792	140	0,10	0,3	15
7-1500-150-00	150	0,6	848	150	0,10	0,3	15
7-1500-152-00	152	0,6	859	152	0,10	0,3	15
7-1500-160-00	160	0,6	903	160	0,05	0,2	15
7-1500-175-00	175	0,6	987	175	0,05	0,2	15
7-1500-180-00	180	0,6	1015	180	0,05	0,2	15
7-1500-200-00	200	0,6	1170	200	0,05	0,2	15
7-1500-203-00	203	0,6	1187	203	0,05	0,2	15
7-1500-225-00	225	0,6	1315	225	0,05	0,2	10
7-1500-250-00	250	0,6	1459	250	0,02	0,1	10
7-1500-280-00	280	0,6	1632	280	0,02	0,1	10
7-1500-300-00	300	0,6	1855	300	0,02	0,1	10
7-1500-350-00	350	0,6	2162	350	0,02	0,1	10

Per informazioni contattare i nostri uffici.