



MONOFLEX SPH



Colore: trasparente – spirale bianca.

Temperatura di impiego: -5°C + 60°C.

Caratteristiche: tubo flessibile in PVC rinforzato con spirale antiurto in PVC.


Superficie interna estremamente liscia per ottimizzare il flusso; leggermente corrugato esternamente.

Completamente esente da ftalati, il tubo è idoneo al contatto alimenti secondo la normativa 10/2011 EU (classi A, B, C, D1).

Ottima resistenza all'idrolisi, attacchi microbici, agenti atmosferici, ozono e diverse sostanze chimiche.

Applicazioni: il tubo può essere utilizzato per trasporto in aspirazione e mandata di liquidi, polveri, granuli in vari settori industriali.

Codice	Ø int.	Ø est.	Peso	R.curvatura	Depressione	Pressione	Lungh. rotolo
	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m
A10001600P	16	22,3	190	64	0,8	8	25
A10002000P	20	26,3	245	80	0,8	8	25
A10002500P	25	26,6	310	100	0,8	7	25
A10003000P	30	36	400	120	0,8	6	25
A10003200P	32	38,2	430	128	0,8	6	25
A10003500P	35	41,5	470	140	0,8	6	25
A10003800P	38	44,8	530	152	0,8	6	25
A10004000P	40	47,2	560	160	0,8	6	25
A10004500P	45	52,6	670	180	0,8	5	25
A10005100P	51	58	800	200	0,8	5	25
A10005500P	55	63,2	880	220	0,76	5	25
A10006000P	60	68,5	980	240	0,76	5	25
A10006300P	63	71,7	1050	252	0,76	5	25

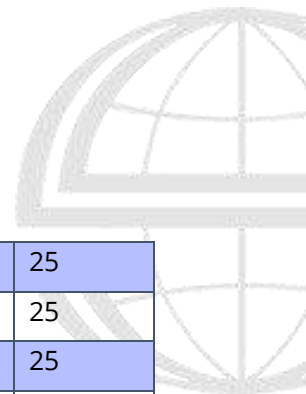

A10007000P	70	79,3	1150	280	0,76	4	25
A10007600P	76	84,5	1385	300	0,76	4	25
A10008000P	80	91,3	1560	320	0,76	4	25
A10009000P	90	101,9	1800	360	0,76	4	25
A10010200P	102	115	2160	400	0,7	3	25
A10011000P	110	123	2400	440	0,65	3	25
A10012000P	120	133,6	2800	480	0,60	3	25
A10015200P	152	166	4250	600	0,6	3	25
A10016000P	160	175,9	4400	640	0,6	3	10
A10020300P	203	223	6400	950	0,6	2	10

Per informazioni contattare i nostri uffici.