



P7 L PU EL



Colore: nero

Temperatura di impiego: -40°C + 100°C.

Caratteristiche: Tubo elettroconduttivo in poliuretano a base etere rinforzato con spirale in acciaio.


Spessore di parete 0.7mm su tutta la gamma dei diametri. Flessibile e leggero, superficie interna liscia.

Ottima resistenza ai microbi, all'idrolisi, materiali abrasivi, olii e benzina.

Tubo elettroconduttivo ($R \leq 10^4$ Ohm), conforme alle normative TRBS 2153, TRGS 727, ATEX 94/9/EC.

Applicazioni: tubo elettroconduttivo adatto per trasporto di granuli, polveri e media abrasivi in ambiente ATEX.

Codice	Ø int.	Spessore	Peso	R.curvatura	Pressione	Depressione	Lungh. rotolo
	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m
06905025	25	0,7	210	25	1,4	0,40	10/15
06905030	30	0,7	250	30	1,3	0,30	10/15
06905035	35	0,7	300	35	1,3	0,30	10/15
06905040	40	0,7	400	40	1,2	0,30	10/15
06905050	50	0,7	450	50	1,0	0,25	10/15
06905060	60	0,7	480	60	1,0	0,25	10/15
06905065	65	0,7	500	65	1,0	0,25	10/15
06905070	70	0,7	560	70	1,0	0,20	10/15
06905075	75	0,7	600	75	1,0	0,20	10/15
06905080	80	0,7	650	80	0,8	0,20	10/15
06905090	90	0,7	730	90	0,8	0,18	10/15
06905100	100	0,7	840	100	0,6	0,18	10/15
06905110	110	0,7	920	110	0,6	0,18	10/15

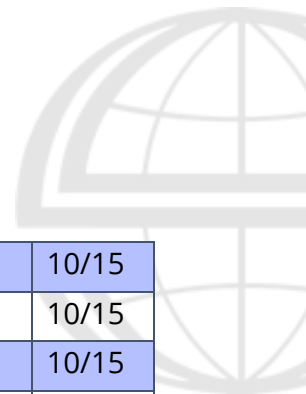

06905120	120	0,7	950	120	0,5	0,15	10/15
06905125	125	0,7	980	125	0,5	0,10	10/15
06905130	130	0,7	1000	130	0,4	0,10	10/15
06905140	140	0,7	1060	140	0,4	0,10	10/15
06905150	150	0,7	1120	150	0,4	0,10	10/15
06905160	160	0,7	1200	160	0,4	0,08	10/15
06905175	175	0,7	1310	175	0,3	0,07	10/15
06905180	180	0,7	1450	180	0,3	0,07	10/15
06905200	200	0,7	1500	200	0,3	0,05	10/15
06905225	225	0,7	1850	225	0,2	0,04	10/15
06905250	250	0,7	1930	250	0,2	0,04	10/15
06905275	275	0,7	2430	275	0,2	0,04	10/15
06905300	300	0,7	3650	300	0,1	0,15	10/15
06905350	350	0,7	4250	350	0,1	0,10	10/15
06905400	400	0,7	4840	400	0,1	0,08	10/15
06905500	500	0,7	6000	500	0,0	0,04	10/15

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici.