




P 2 SP-TPR Pro

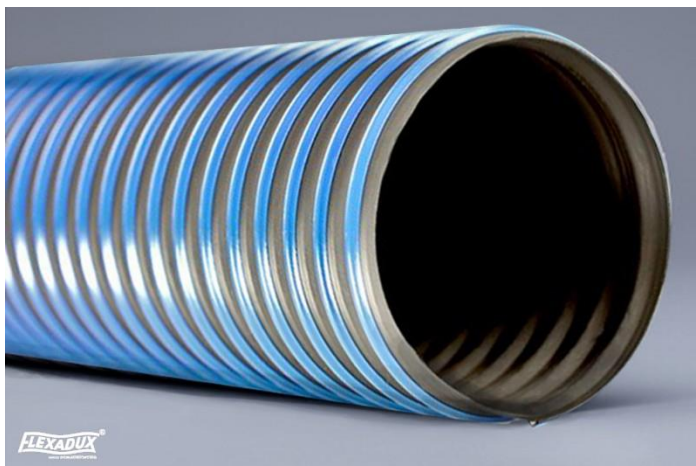

Colore: Nero con striscia blu

Temperatura di impiego: -40°C + 135°C (picchi di 150° C).

Caratteristiche: tubo flessibile in gomma termoplastica TPV con spirale in acciaio incorporata tra i due strati. La spirale protetta da una striscia in gomma termoplastica di colore blue conferisce al tubo migliori proprietà meccaniche e maggiore resistenza all'abrasione anche alla superficie esterna.

Applicazioni: Tubo per aspirazione di fumi, gas, vapori in vari settori industriali.

Codice	Ø int.	Spessore	Peso	R. curvatura	Pressione	Depressione	Lungh. rotolo
	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m
28807040	40	0,50	170	28	0,41	0,19	10/15
28807050	50	0,50	220	35	0,32	0,17	10/15
28807060	60	0,50	300	42	0,26	0,16	10/15
28807070	70	0,50	380	49	0,24	0,16	10/15
28807075	75	0,50	430	50	0,22	0,15	10/15
28807080	80	0,50	480	56	0,20	0,15	10/15
28807100	100	0,60	590	70	0,17	0,12	10/15
28807120	120	0,60	710	85	0,14	0,10	10/15
28807125	125	0,60	740	88	0,13	0,10	10/15
28807140	140	0,60	920	95	0,12	0,08	10/15
28807150	150	0,60	990	105	0,09	0,07	10/15
28807160	160	0,60	1220	123	0,08	0,05	10/15
28807200	200	0,65	1460	140	0,07	0,04	10/15
28807250	250	0,65	1650	175	0,06	0,03	10/15
28807300	300	0,65	2000	210	0,05	0,03	10/15
28807350	350	0,65	2228	250	0,03	0,03	10/15
28807400	400	0,65	2600	285	0,02	0,02	10/15
28807450	450	0,65	3000	320	0,01	0,02	10/15
28807500	500	0,65	3400	355	0,01	0,02	10/15

Altri diametri disponibili su richiesta. Per informazioni contattare i nostri uffici.