



## MONOFLEXX L FOOD



**Colore:** trasparente – spirale bianca.

**Temperatura di impiego:** -5°C + 60°C.

**Caratteristiche:** Tubo flessibile per alimenti in PVC rinforzato con spirale antiurto dello stesso materiale.


Superficie interna estremamente liscia per ottimizzare il flusso; leggermente corrugato esternamente.

Ottima resistenza all'idrolisi, attacchi microbici, agenti atmosferici, ozono.

Il tubo è idoneo al contatto alimenti secondo la normativa 10/2011 EU (classi A, B, C). Completamente esente da ftalati.

**Applicazioni:** il tubo può essere utilizzato per trasporto in aspirazione e mandata di liquidi alimentari, polveri, granuli in vari settori industriali.

Codice	Ø int.	Ø est.	Peso	R.curvatura	Depressione	Pressione	Lungh. rotolo
	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m
<b>A90101600P</b>	16	21,6	170	65	0,8	7	25
<b>A90102000P</b>	20	25,7	220	85	0,8	8	25
<b>A90102500P</b>	25	30,8	280	105	0,8	7	25
<b>A90103000P</b>	30	35,6	340	120	0,8	6	25
<b>A90103200P</b>	32	37,7	360	125	0,8	6	25
<b>A90103500P</b>	35	41,5	420	138	0,8	6	25
<b>A90103800P</b>	38	45	480	150	0,8	6	25
<b>A90104000P</b>	40	47,1	510	157	0,8	6	25
<b>A90105100P</b>	51	58,6	700	205	0,8	4	25
<b>A90105500P</b>	55	62,7	760	215	0,7	4	25
<b>A90106000P</b>	60	68	850	248	0,7	4	25
<b>A90106300P</b>	63	68	880	260	0,7	4	25
<b>A90107600P</b>	76	85,3	1250	320	0,7	4	25
<b>A90108000P</b>	80	90	1380	335	0,60	4	25

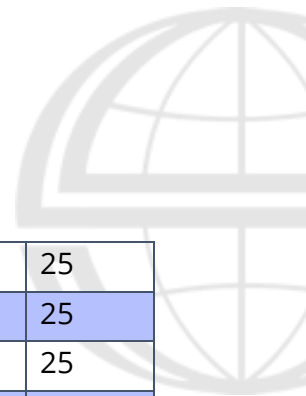

<b>A90109000P</b>	90	100,8	1640	395	0,60	3	25
<b>A90110200P</b>	102	114	1900	430	0,60	3	25
<b>A90111000P</b>	110	121,9	2200	475	0,50	2	25
<b>A90112000P</b>	120	133,1	2700	590	0,40	2	25
<b>A90115200P</b>	152	164,3	3720	710	0,30	2	25

\*Altri diametri su richiesta

Per informazioni contattare i nostri uffici.