




DOUBLEFLEXX PUMP

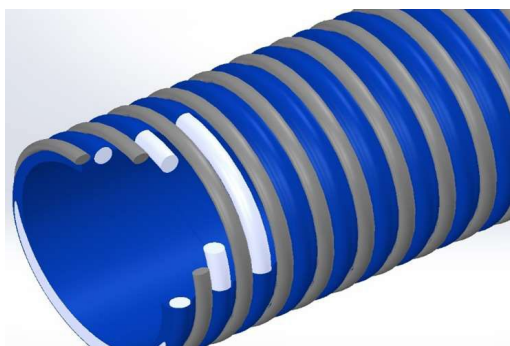

Colore: Blu e grigio con doppia spirale.

Temperatura di impiego: - 40° +50 °C.

Caratteristiche: Tubo flessibile realizzato con un'unica doppia spirale brevettata. Resistente alle basse temperature.

Applicazioni: appositamente progettato per aspirazione e mandata di liquidi in settori industriali, agricoli, in autocisterne. La doppia spirale fornisce una protezione

completa della parete del tubo che risulta anti schiacciamento e resistente al trascinamento.



Codice	Ø int	Ø est.	Peso g/m	R. curvatur a	Depression e bar	Pression e Bar	Lungh. rotolo
C54004042P	40	50,8	835	170	0,95	6,5	25
C54005142P	51	62,3	1095	205	0,95	6	25
C54005142Q	51	62,3	1095	205	0,95	6	30
C54007642Q	76	89,1	1700	295	0,95	4	30
C54008042P	80	93,4	1820	325	0,95	4	25
C54008042Q	80	93,4	1820	325	0,95	4	30
C54010242P	102	118,4	3140	385	0,95	3	25
C54010242Q	102	118,4	3140	385	0,95	3	30
C54012042P	120	136,4	3550	475	0,95	2,5	25
C54012742P	127	143,4	3765	490	0,95	2	25
C54012742Q	127	143,4	3765	490	0,95	2	30
C54015242P	152	171,6	5655	590	0,95	1,5	25
C54015242Q	152	171,6	5655	590	0,95	1,5	30

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici.