




AQUAKIT M

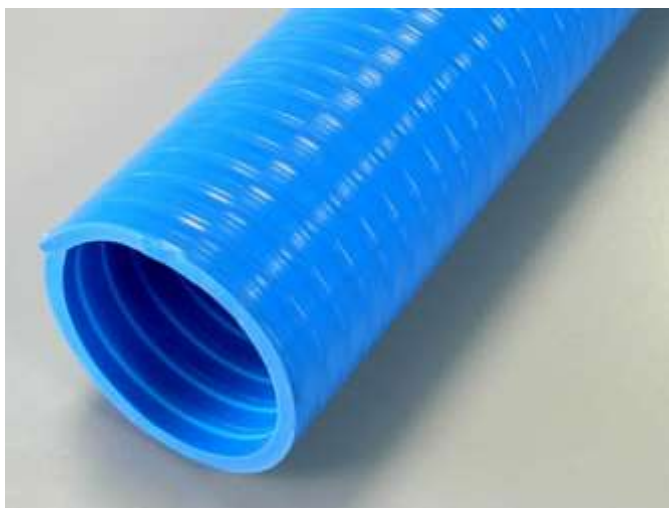

Colore: blu.

Temperatura di impiego: -0°C + 50°C.

Caratteristiche: tubo flessibile in PVC rinforzato con spirale antiurto.

Superficie interna ed esterna completamente liscia per ottimizzare il flusso; ottima resistenza all'idrolisi, attacchi microbici, ozono, raggi UV, diversi prodotti chimici.

Applicazioni: tubo robusto progettato per aspirazione e mandata di acqua per piscine, spa e centri termali.

Ø int.	Ø est.	Peso	R.curvatura	Pressione	Lungh. rotolo
mm	mm	g/m	mm	bar	m
15	20	200	80	10	25
19	25	325	100	10	25
25	32	435	130	8	25/50
32	40	640	160	7	25/50
42	50	800	210	7	25/50
54	63	970	250	6	25/50

Per informazioni contattare i nostri uffici.